



2025



VOTRE GUIDE POUR DES  
**FINITIONS NATURELLES** À  
L'INTÉRIEUR.





**LE BOIS, STABLE ET DURABLE.** Plus de 100 ans sont nécessaires pour qu'un arbre développe un bois de qualité. Au cours de plus de 100 ans d'histoire, Osmo a acquis une solide expérience dans le travail du bois. Nous apportons notre soin et notre savoir-faire à la mise en œuvre des matériaux et à la protection à long terme de cette précieuse matière première qu'est le bois.

**COULEUR PROTECTRICE.** Seule une finition qui répond aux besoins du bois peut en préserver la beauté et la durabilité naturelle au fil des années. C'est dans ce but précis qu'Osmo, un pionnier dans le domaine, a consacré plus de 50 ans au développement et à l'élaboration de ses finitions microporeuses à base d'huiles et de cires naturelles.

# EN FORME ET EN COULEUR

**LA COMBINAISON.** La passion pour le bois et ses finitions se retrouve chez Osmo dans la recherche et le développement modernes. À ce jour, Osmo est le seul transformateur de bois utilisant ses propres finitions à base d'huiles et de cires naturelles pour le traitement de ses produits en bois sur ses lignes.

**Bois et finitions d'une seule main - une combinaison sur laquelle vous pouvez compter.**



OSMO NATURELLEMENT !  
CAR L'EXPÉRIENCE FORME  
LA SAGESSE.

## BEAUTÉ DURABLE GRÂCE AUX HUILES ET CIRES NATURELLES

Le bois est un matériau organique. Ses cellules peuvent absorber et restituer l'humidité. Pour préserver cette capacité, nous avons mis au point des finitions parfaitement adaptées aux propriétés spécifiques du bois.

Les finitions Osmo sont à bases d'huiles et de cires naturelles. L'huile pénètre dans le bois et le protège de l'intérieur. La cire forme une surface élastique, laissant circuler l'air et protège le bois de l'extérieur. Le bois reste joli et la finition élastique.

## NATUREL : HABITAT SAIN

Bon pour l'humain et le bois : les huiles de tournesol, soja, lin et chardon constituent la base de nos finitions. Nos cires naturelles sont agréées dans le domaine alimentaire, les pigments ne contiennent pas de métaux lourds néfastes. Les finitions sont faciles à appliquer grâce au white spirit désaromatisé.

## HAUT RENDEMENT : GRANDES ÉCONOMIES

Les finitions Osmo contiennent un taux exceptionnel de pigments et d'huiles. C'est pourquoi elles ont un rendement plus élevé et permettent d'obtenir le résultat souhaité en une ou deux couches seulement, le tout sans couche de fond. Résultat : un pot de finition Osmo permet de traiter une plus grande surface qu'une finition classique. Économie de temps et d'argent.

## RAPIDE : SANS PONÇAGE

Le temps passé à poncer n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les finitions Osmo peuvent facilement être rénovées à tout moment. Il n'est pas nécessaire de traiter toute la surface.

**Finitions Osmo – vous verrez la différence.**

# SOMMAIRE

## SOLS

---



**HUILE-CIRE  
ORIGINAL**  
(Page 8-11)



**HUILE-CIRE  
ANTIDÉRA-  
PANTE**  
(Page 12)



**HUILE-CIRE  
RAPID**  
(Page 14)



**HUILE-CIRE  
EXPRESS**  
(Page 16)



**TEINTURE  
À L'HUILE**  
(Page 17)



**HUILE POUR  
BOIS 2K**  
(Page 18)



**CIRE DÉCO**  
(Pages 20-23)



**CIRE DÉCO  
EXTRA  
LIQUIDE**  
(Page 27)



**HUILE POUR  
BÉTON**  
(Page 32)



**ENDUIT DE  
REBOUCHAGE  
BOIS**  
(Page 36)

## MURS/PLAFONDS

---



**CIRE DÉCO**  
(Pages 20-23)



**CIRE  
D'INTÉRIEUR**  
(Page 24)



**UVIWAX®  
HUILE  
PROTECTRICE  
DU BOIS  
UV**  
(Page 25)



**CIRE  
PROTECTRICE  
DU BOIS**  
(Page 31)



**HUILE POUR  
BÉTON**  
(Page 32)

## MEUBLES



**HUILE-CIRE  
ORIGINAL**  
(Page 8-11)



**HUILE-CIRE  
RAPID**  
(Page 14)



**TEINTURE  
À L'HUILE**  
(Page 17)



**HUILE POUR  
BOIS 2K**  
(Page 18)



**CIRE DÉCO**  
(Pages 20-23)



**CIRE  
D'INTÉRIEUR**  
(Page 24)



**CIRE APPLI-  
CABLE AU  
PISTOLET**  
(Page 26)



**CIRE DÉCO  
EXTRA  
LIQUIDE**  
(Page 27)



**TOPOIL**  
(Page 28)



**CIRE  
PROTECTRICE  
DU BOIS**  
(Page 31)

## ENTRETIEN



**HUILE  
D'ENTRETIEN**  
(Page 30)



**CIRE SPÉCIALE  
D'ENTRETIEN ET  
DE NETTOYAGE**  
(Page 35)



**NETTOYANT  
INTENSIF**  
(Page 35)



**NETTOYANT  
EN SPRAY**  
(Page 35)



**PÂTE À BOIS**  
(Page 35)



**PÂTE DE  
RENOVATION  
D'HUILE-CIRE**  
(Page 35)



**SAVON  
FLUIDE**  
(Page 36)



**SET D'ENTRE-  
TIEN POUR  
PARQUETS**  
(Page 36)



**SET D'ENTRE-  
TIEN POUR  
ESCALIERS**  
(Page 36)



**CIRE SPÉCIALE  
D'ENTRETIEN  
AQUA**  
(Page 36)



Inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes (après séchage)



Convenit aux jouets pour enfants

selon DIN EN 71.3;  
résistante à la salive  
et à la sueur.

QUATRE DEGRÉS DE BRILLANCE - AUSSI INDIVIDUELLE QUE VOS ENVIES !

## HUILE-CIRE ORIGINAL

Spécialement adaptée aux besoins des sols en bois - pour une surface facile à entretenir et saine !

- > Idéale pour parquet massif, parquet à l'anglaise, l'OSB et les sols en liège ; également adaptée pour les surfaces de meubles et le lamellé-collé.
- > L'Huile Cire Original est résistante au piétinement, à l'eau et aux salissures, durablement solide et extrêmement résistante.
- > L'Huile Cire Original incolore renforce l'intensité de la couleur du bois, l'Huile-Cire Colorée permet d'obtenir une teinte transparente.
- > Nombre de couches : deux couches sur du bois brut, en cas de rénovation appliquer une couche sur la surface propre suffit - pas de ponçage !
- > Conditionnement : 0,375 L ; 0,75 L ; 2,50 L ; 10,00 L et 25,00 L
- > 1 litre permet de traiter environ 30 m<sup>2</sup> en une seule couche.

Sur demande, livrable avec le certificat SOLAS pour la construction navale.



Applicable avec :



3011 incolore brillante



3032 incolore satinée



3062 incolore mate



3065 incolore semi-mate



3040 blanc transparente




3041 natural mate



3044 bois brut



3067 gris clair transparente



3071 miel transparente



3072 ambre transparente



3073 terra transparente



3074 graphite transparente



3075 noir transparente



LOOK À L'ÉTAT BRUT.  
NATURELLEMENT BEAU.  
AVEC HUILE-CIRE ORIGINAL NATURAL



## HUILE-CIRE ORIGINAL NATURAL

L'Huile-Cire de renom pour des effets spéciaux !

- > Lasurée, mate, pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour tous les sols en bois massifs, parquets, planchers, en OSB et liège ainsi que pour les surfaces de meubles en bois et les lamellés-collés.
- > L'huile-Cire Original Natural préserve le caractère naturel.
- > Nombre de couches : max. une couche d'Huile-Cire Original natural/bois brut sur les sols. Appliquer une seconde couche avec l'Huile-Cire incolore.
- > Conditionnement : 0,75 L ; 2,50 L et 10,00 L
- > 1 litre permet de traiter environ 30 m<sup>2</sup> en une seule couche.



Applicable avec :



3041 natural mate



3044 bois brut

N'est adaptée qu'aux essences de bois claires !



COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR



POUR DES EXIGENCES ACCRUES EN  
MATIÈRE DE SÉCURITÉ  
ANTIDÉRAPANTE

## HUILE-CIRE ANTIDÉRAPANTE

Idéale pour la protection de tous les sols en bois pour lesquels une sécurité antidérapante est exigée.

- > Incolore, pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour la protection de tous les sols et escaliers en bois nécessitant une protection antidérapante (magasins), tels que les surfaces en bois massif, planchers, parquets, en OSB et liège.
- > Convient particulièrement aux sols de théâtre, de scène ou aux podiums
- > Deux couches sur du bois brut. En cas de rénovation appliquer une couche sur la surface !
- > Conditionnement : 0,75 L ; 2,50 L et 10,00 L
- > 1 litre permet de traiter environ 24 m<sup>2</sup> en une seule couche.



Applicable avec :



3088 incolore  
semi-mate (R9)



3089 incolore  
satinée (R11)



3094 noir  
mate (R9)



Inoffensive pour les  
humains, les animaux  
et les plantes  
(après séchage)



Convient aux jouets  
pour enfants

selon DIN EN 71.3;  
résistante à la salive  
et à la sueur.

SURFACE PRÊTE EN UNE JOURNÉE

## HUILE-CIRE RAPID

L'Huile-Cire de renom dans une version au séchage rapide – pour deux couches en une journée !

- > Incolore ou blanc transparent, pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour les sols en bois massifs, parquets, planchers, OSB et liège
- > L'Huile-Cire Rapid intensifie la teinte du bois. Elle est résistante à l'abrasion, à la saleté, hydrofuge, durable et particulièrement robuste
- > Nombre de couches : deux couches sur du bois brut. En cas de rénovation une couche suffit en général sur la surface propre et sèche - sans ponçage !
- > Conditionnement : 0,75 L ; 2,50 L ; 10,00 L et 25,00 L
- > 1 litre permet de traiter environ 30 m<sup>2</sup> en une seule couche.



Applicable avec :



3232 incolore  
satinée



3262 incolore  
mate



3240 blanc  
satinée



**Pour le pro**  
Connaissances ou  
outils spécifiques  
nécessaires

## HUILE-CIRE EXPRESS

L'Huile-Cire au séchage rapide pour les professionnels – également adaptée aux bois huileux et durs !

- > Lasurée ou incolore, pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour les sols en bois massifs, parquets, planchers, en OSB et liège
- > L'Huile-Cire Express intensifie la teinte du bois. Elle est résistante à l'abrasion, à la saleté, hydrofuge, durable et particulièrement robuste
- > Nombre de couches : deux couches sur du bois brut. En cas de rénovation une couche suffit en général sur la surface propre et sèche - sans ponçage !
- > Temps de séchage encore plus rapide avec le durcisseur 6632
- > Conditionnement : 0,75 L ; 2,50 L ; 10,00 L et 25,00 L
- > 1 litre permet de traiter environ 24 m<sup>2</sup> en une seule couche.



Applicable avec :



3332 incolore  
satinée



3362 incolore  
mate



3340 blanc

## TEINTURE À L'HUILE

Pour la coloration professionnelle des sols en bois – sans trace de raccord et individuelle !

- > Couleur transparente ou intense pour l'intérieur
- > Particulièrement indiquée pour le traitement des parquets en bois massif, le contrecollé, les parquets à l'anglaise, l'OSB ainsi que pour les surfaces de meuble et le lamellé-collé
- > La Teinture à l'Huile permet une coloration individuelle de la surface microporeuse et respirante
- > Nombre de couches : pour une lasure, appliquer une couche ; une couleur intense est obtenue en appliquant une seconde couche. Une couche d'Huile-Cire est recommandée pour une protection durable
- > Le temps de séchage est raccourci avec le durcisseur 6631
- > Conditionnement : 0,50 L ; 1,00 L ; 2,50 L
- > 1 litre permet de traiter environ 24-28 m<sup>2</sup> en une seule couche.



Applicable avec :



3501 blanc



3512 gris argent



3514 graphite



3516 jatoba



3518 gris clair



3519 natural



3538 grenat




3541 havane



3543 cognac



3564 tabac



3590 noir



**Pour le pro**

Connaissances ou  
outils spécifiques  
nécessaires

HUILE POUR BOIS 2K : LE SYSTÈME  
DE FINITIONS OSMO EN COUCHE  
UNIQUE AU SÉCHAGE RAPIDE

# HUILE POUR BOIS 2K

Pour les sols en bois et parquets très sollicités

- > Lasurée ou incolore, pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour tous les parquets et les sols en bois massifs (bois durs, parquets, planchers, escaliers, etc.) selon DIN 18356 ainsi que pour les surfaces de meubles. Particulièrement adaptée aux bois durs huileux et résineux ainsi qu'aux boutiques qui requièrent un produit sans solvant
- > Système en couche unique avec une formule au séchage rapide lasurée ou incolore. Elle laisse la surface microporeuse et donc respirante. Résistante au vin, bière, coca, café, eau, etc. selon la norme allemande DIN 12720 (68861-1C auparavant)
- > Une couche seulement
- > Conditionnement : 0,375 L ; 1,00 L
- > 1 litre permet de traiter environ 40-50 m<sup>2</sup> en une seule couche.



Applicable avec :



6100 incolore mate



6111 blanc transparente



6112 gris argent transparente



6114 graphite transparente



6118 gris clair transparente



6116 cerisier transparente



6119 natural transparente



3538 grenat transparente



6141 havane transparente



6143 cognac transparente



6164 tabac transparente



6190 noir transparente



TOUJOURS APPLIQUER UNE COULEUR CORRESPONDANT À LA TEINTE NATURELLE DU BOIS OU UNE PLUS FONCÉE !

## CIRE DÉCO, TEINTES TRANSPARENTES

Teintes transparentes ou intenses – le multi-talent pour le bois en intérieur !

- > Teintes transparentes ou intenses, satinées ou mates pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour les meubles et jouets d'enfants, sols\*, lambris, plafonds, portes, plinthes, poutres et lamellés-collés
- > La Cire Déco rend la surface hydrofuge, résistante à la saleté. Elle est nettoyable et résistante aux taches
- > Nombre de couches : pour un résultat transparent, appliquer une couche ; pour une couleur intense, appliquer deux couches
- > Conditionnement : 0,125 L ; 0,375 L ; 0,75 L ; 2,50 L ; 25,00 L
- > 1 litre permet de traiter environ 24 m<sup>2</sup> en une seule couche.



Applicable avec :



3101 incolore transparente



3102 hêtre étuvé transparente



3103 chêne clair transparente



3111 blanc transparente



3118 gris granit transparente



3119 gris soie transparente



3123 érable doré transparente



3136 bouleau transparente




3137 cerisier transparente



3138 acajou transparente



3143 cognac transparente



3161 ébène transparente



3164 chêne transparente



3166 noyer transparente



3168 chêne antique transparente

Pour les sols, il est recommandé d'appliquer une couche de finition avec une Huile-Cire incolore. Pour le 3111 Blanc, appliquer une couche finale avec l'Huile Cire Original 3040 Blanc ou l'Huile Cire Original 3041 Natural.



Inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes (après séchage)



Convenit aux jouets pour enfants

selon DIN EN 71.3;  
résistante à la salive et à la sueur.

DES TEINTES INTENSES POUR UNE TOUCHE PARTICULIÈRE !

## CIRE DÉCO, TEINTES INTENSES

- > N'appliquer qu'une seule couche sur les sols. Une fois la surface sèche, appliquer une couche d'Huile-Cire.
- > Toutes les Cires Décos sont miscibles entre elles ou avec l'Huile-Cire Original.
- > À utiliser seule ou en tant que base pour des créations colorées. Plus d'idées de mélange à partir de la page 42



Applicable avec :



1 couche = teinte transparente

2 couches = teinte intense



3104 rouge

3105 jaune sapin



3125 bleu



3131 vert



3132 gris beige

3169 noir



3172 soie



3181 caillou



3186 blanc mat

3188 neige

Les couleurs intenses ne sont pas disponibles dans toutes les tailles de récipients.



## CIRE D'INTÉRIEUR

Finition pour bois innovante aux caractéristiques proche de la cire – idéale pour la rénovation des lambris de plafond !

- > Transparente ou opaque, satinée pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour les meubles et jouets d'enfants, lambris, plafonds, portes, poutres et lamellés-collés
- > La Cire d'Intérieur est résistante à la saleté, à l'abrasion, hydrofuge et rend la surface agréable au toucher
- > Séchage rapide – deux couches en une journée seulement !
- > Nombre de couches : deux couches sur du bois brut. En cas de rénovation une couche sur la surface propre et sèche suffit en général - sans ponçage !
- > Conditionnement : 0,75 L ; 2,50 L ; 10,00 L
- > 1 litre permet de traiter environ 16 m<sup>2</sup> en une seule couche.



Applicable avec :



7393 blanc transparente



7394 blanc opaque



## UVIWAX® HUILE PROTECTRICE UV

Anti-UV unique – idéale pour le traitement initial des lambris et plafonds en bois durs !

- > Incolore ou lasurée, satinée pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée en application unique pour les lambris muraux et de plafonds, les armoires et portes
- > Uviwax® Huile Protectrice UV réduit considérablement le jaunissement naturel du bois et préserve durablement la teinte claire naturelle du bois.
- > Nombre de couches : deux couches sur bois brut
- > En cas de rénovation une couche sur la surface propre et sèche suffit - sans ponçage !
- > Conditionnement : 0,75 L ; 2,50 L ; 10,00 L ; 25,00 L
- > 1 litre permet de traiter environ 16 m<sup>2</sup> en une seule couche.



Applicable avec :



7200 incolore  
satinée



7266 sapin blanc  
transparente



photo : © Treppenmeister

## CIRE APPLICABLE AU PISTOLET

Finition de qualité à base d'Huile-Cire – spécialement développée pour le professionnel !

- > Incolore ou colorée, différents degrés de brillance, pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour les escaliers, meubles et plans de travail
- > La Cire Applicable au Pistolet est résistante à la poussière, à l'abrasion, hydrofuge et rend la surface agréable au toucher
- > Nombre de couches : deux couches sur bois brut. En cas de rénovation une couche sur la surface propre et sèche suffit
- > Conditionnement : 1 L ; 2,50 L ; 10,00 L ; 25,00 L
- > 1 litre permet de traiter environ 24 m<sup>2</sup> en une seule couche.



Applicable avec :



3009 incolore semi-mate (R9)



3010 natural mate



3012 blanc opaque satinée



3013 noir opaque satinée



3049 noir opaque mate



3050 blanc opaque mate



3066 blanc transparente



3084 incolore mate



3085 incolore satinée



3086 brillante



## CIRE DÉCO EXTRA LIQUIDE

Adaptée aux besoins particuliers des bois durs huileux et résineux – pour une surface simple d'entretien !

- > Incolore, satinée pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour les bois durs riches tels que le méranti, le wengé, le merbau, etc.
- > Pénètre en profondeur et préserve le caractère naturel du bois. La surface est hydrofuge et respirante
- > Nombre de couches : deux couches sur bois brut. En cas de rénovation une couche sur la surface propre et sèche suffit - sans ponçage !
- > Conditionnement : 0,75 L ; 2,50 L ; 25,00 L
- > 1 litre permet de traiter environ 24 m<sup>2</sup> en une seule couche.



1101 incolore  
satinée



Adaptée au  
contact alimentaire  
EURO Norm 1186 part 5/14

Inoffensive pour les  
humains, les animaux  
et les plantes  
(après séchage)

CERTIFIÉE CONFORME AUX NORMES  
D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE !

## TOPOIL

Finition à base d'huiles et de cires – spécialement développée pour les surfaces de meubles et plans de travail en bois !

- > Incolore ou lasurée, satinée ou mate pour l'intérieur
- > La finition TopOil protège la surface du bois contre les produits d'entretien et les taches, et la rend hydrofuge et résistante à l'usure. Elle résiste à la salive et à la sueur, convient aux aliments et aux jouets pour enfants.
- > Nombre de couches : deux couches sur bois brut. En cas de rénovation une couche sur la surface propre et sèche suffit - sans ponçage !
- > Conditionnement : 0,50 L
- > 1 litre permet de traiter environ 30 m<sup>2</sup> en une seule couche.

Applicable avec :



3028 incolore  
satinée



3058 incolore  
mate



3061 acacia



3068 natural



3037 blanc



3038 terra



3039 graphite



## HUILE D'ENTRETIEN

Idéale pour restaurer et entretenir les surfaces traitées à l'Huile-Cire.

- > Incolore ou lasurée pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour l'entretien de toutes les surfaces en bois traitées à l'Huile-Cire telles que les parquets massifs, parquets à l'anglaise, en OSB et liège ainsi que pour les escaliers, surfaces de meubles et boutiques (par ex. restaurants, musées et autres sols à fort passage)
- > L'Huile d'Entretien rafraîchit les surfaces ternes et mates, réajuste le degré de brillance, est microporeuse, hydrofuge ainsi que résistante à la saleté et à l'abrasion
- > Une couche sur la surface propre suffit
- > Conditionnement : 1,00 L ; 2,50 L ; 10,00 L
- > 1 litre permet de traiter environ 40-60 m<sup>2</sup> en une seule couche.



Applicable avec :



3079 incolore  
mate



3081 incolore  
satinée



3098 incolore  
semi-mate (R9)



3440 blanc  
transparente



## CIRE PROTECTRICE DU BOIS

Imprégnation sans biocides à base de cire – spécialement conçue pour une utilisation dans les pièces humides !

- > Incolore, pour l'intérieur et l'extérieur
- > Particulièrement recommandée en intérieur pour les pièces humides telles que les salles de bain et cuisines et en extérieur pour les bacs à sables et aires de jeux
- > La Cire Protectrice du Bois est extrêmement hydrofuge et ne contient aucun biocide organique
- > Nombre de couches : une couche suffit. Une seconde couche doit être appliquée avec une finition Osmo sous une semaine.
- > Conditionnement : 0,75 L ; 2,50 L
- > 1 litre permet de traiter environ 8,4 m<sup>2</sup> en une seule couche.



Applicable avec :



4006 incolore



Inoffensive pour les  
humains, les animaux  
et les plantes  
(après séchage)

Convient aux jouets  
pour enfants

selon DIN EN 71.3;  
résistante à la salive  
et à la sueur.

MOINS DE SALISSURES ET  
DE TACHES !

## HUILE POUR BÉTON

Rend les surfaces en béton et carrelages non-émaillés plus résistants aux taches

- > Transparente, satinée pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour presque tous les types de béton (béton apparent), pierres artificielles, chapes et pierres naturelles microporeuses
- > Réduit considérablement la poussière émanant des chapes et des surfaces en béton.
- > Deux couches sur des substrats non-traités ; en cas de rénovation, une couche sur la surface propre et sèche suffit
- > Conditionnement : 0,75 L ; 2,50 L
- > 1 litre permet de traiter environ 50 m<sup>2</sup> en une seule couche. Le rendement du produit dépend beaucoup de la capacité d'absorption du substrat. Cela peut entraîner des différences de rendement considérables.



Applicable avec :



610 incolore satinée



LA VIE EST TROP COURTE POUR  
UN MAUVAIS ENTRETIEN !

# POUR LE BOIS, NE VOUS CONTENTEZ QUE DU MEILLEUR

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur nos produits ou que celles trouvées dans notre brochure sur les parquets ou autres thèmes de protection optimale, de nettoyage/d'entretien auprès de votre revendeur Osmo local et également en ligne sur le site [www.osmo.com](http://www.osmo.com)

## DÉCAPANT



Décapant inodore, à fort pouvoir dissolvant et à usage universel pour les supports résistants aux solvants. Dissout et enlève les vernis à base de résine synthétique, les vernis à un composant, les peintures à dispersion et au latex, les peintures à l'huile, les lasures, les colles à dispersion, les enduits synthétiques.



## CIRE SPÉCIALE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Incolore ou blanche transparente. Pour rafraîchir les sols ternes. Nettoie et rénove en même temps, nourrit le bois avec des cires dures naturelles.



## NETTOYANT INTENSIF

Nettoyant spécial particulièrement efficace légèrement alcalin pour retirer les lasures. Idéal pour nettoyer intensément les surfaces huilées et cirées avant le traitement avec les finitions Osmo - sans ponçage.



## NETTOYANT EN SPRAY

Incolore. Pour nettoyer les surfaces de meubles et plans de cuisine huilés et cirés. Nettoie sans endommager la surface en huile-cire protectrice.



## PÂTE À BOIS

Parfaite pour colmater les petites fentes et fissures du bois. Disponible en blanc, hêtre, pin/épicéa, acajou, chêne et noir.



## PÂTE DE RÉNOVATION D'HUILE-CIRE

Combinaison huile-cire incolore et pâteuse pour réparer les petits défauts des surfaces en bois traitées à l'Huile-Cire. La Pâte de Rénovation d'Huile-Cire Osmo est à base d'huiles végétales et de cires naturelles.



## SAVON FLUIDE

Concentré de nettoyage et d'entretien pour le nettoyage humide régulier. Spécialement développé pour les sols en bois traités avec l'Huile-Cire Osmo.



## DÉTACH'TANIN

Nettoyant spécialement conçu pour éliminer les taches noires de tanin sur les surfaces en bois non traitées ou huilées en intérieur.



## SET D'ENTRETIEN POUR PARQUETS

Le Set d'Entretien pour Parquet Osmo est idéal pour le nettoyage et l'entretien des sols en bois. Le kit contient 1 litre de Savon Fluide, 0,5 l de Cire Spéciale de Nettoyage et d'Entretien ainsi que 3 chiffons d'application.



## SET D'ENTRETIEN POUR ESCALIERS

Le Set d'Entretien pour Escaliers est idéal pour nettoyer et rafraîchir ainsi que pour l'entretien des escaliers en bois. Le set contient 250 ml de Savon Fluide, 200 ml d'Huile d'Entretien et un coussinet pour polir.



## SET D'APPLICATION TOPOIL

Idéal pour la protection de meubles et de plans de travail en bois. Le kit contient 0,5 litre de TopOil 3058, 0,5 litre de Nettoyant en spray, un Support de pad pour application manuelle, 2 pads d'application pour huile et un pad de ponçage.



## ENDUIT DE REBOUCHAGE BOIS

Pour colmater les petites fentes (< 2 mm) et petites déteriorations (par ex. trous de vis) pour les sols en bois. Utilisable sur toutes les essences de bois.



## CIRE SPÉCIALE D'ENTRETIEN AQUA

Mise au point spécialement pour le rafraîchissement et l'entretien occasionnel des sols en bois traités à l'Huile-Cire ainsi que les surfaces huiles et cirées de meuble ou autres en intérieur.

## KIT D'ENTRETIEN SPÉCIAL POUR TOUS LES SOLS EN BOIS



Pour l'entretien des sols en bois, plastique, carrelage et en pierres. Contient une tête de balai adaptable au manche télescopique Osmo, un chiffon à poussière, une serpillière et un chiffon en fibres actives Osmo.

## EASY PADS



Chiffons spéciaux pour le nettoyage et l'entretien des surfaces en bois huilées/cirées. Également adapté pour une application homogène des Cires Déco Osmo.

## PINCEAUX PLATS



Disponible dans les largeurs : 25, 50, 60, 80 et 100 mm. Adaptés à l'application de toutes les finitions à base d'huile Osmo.

## KIT ROULEAU COMPLET



Pour l'application manuelle de toutes les finitions Osmo. Contient un bac à peinture avec grille, bacs insérables jetables (3 pièces), rouleau en microfibres (100 mm de large), monture avec connecteur pour le manche télescopique Osmo, pinceau plat (60 mm de large)

## KIT ROULEAU PARQUET



Pour l'application manuelle des Huiles-Cires. Contient un bac à peinture avec des rainures de raclage, des inserts jetables (3 pièces), un rouleau en microfibres (largeur 250 mm) et un support pour le système de manche télescopique Osmo.

## SPATULE DOUBLE-LAME



Disponible en 220 mm ou 350 mm de largeur. Idéale pour la technique deux-teintes.

## BROSSE POUR LE SOL AVEC MANCHE



Grâce au manche ergonomique et adaptable au manche télescopique, elle est appropriée pour un traitement manuel des Huiles-Cires et Cires Déco. Disponible en 220 et 400 mm de large.



## MANCHE TÉLESCOPIQUE

Manche télescopique en aluminium de haute qualité avec poignée SoftTouch et connexion Quick-Connect. Adaptable de 120 à 200 cm.



## SUPPORT DE PAD ARTICULÉ

Pour l'application manuelle des couches de fonds pour bois Osmo et pour l'entretien intensif des bords et angles. Adaptateur pour manche télescopique Osmo inclus.



## SUPPORT DE PAD POUR APPLICATION MANUELLE

Idéal pour la mise en teinte avec les finitions pigmentées pour le bois Osmo avec les superpads ou bien avec le chiffon spécial en microfibres pour les Huiles-Cires et la TopOil Osmo.



## SET D'APPLICATION D'HUILES COLORÉES

Pour une application simple et optimale de toutes les finitions Osmo sur des surfaces lisses. Le set contient un support de pad pour application manuelle, deux pads d'application pour huiles, un bac 22 x 20 cm et trois bacs insérables.



## FLOORXCENTER

Machine monodisque ergonomique et facile d'utilisation pour le nettoyage, la rénovation et la coloration des sols en bois huilés. Idéale pour les grandes surfaces et pour l'entretien à la machine des sols en bois.



## HANDXCENTER

Pour un rafraîchissement ou une mise en teinte facile et efficace de finitions à base d'huile sur les meubles, les escaliers et les plans de travail.



## MACHINE DE NETTOYAGE POUR TERRASSES ET SOLS EN BOIS

Indiquée pour l'intérieur et l'extérieur. Détache et récupère la saleté en un seul passage. Demandez-la à votre revendeur local !



⊕ Les accessoires sont conçus pour être utilisés avec le manche télescopique.

OUTILS AVEC SYSTÈME INTÉGRÉ.  
PLUS GRANDE EFFICACITÉ GRÂCE  
À LA TECHNOLOGIE QUICK CONNECT.



SOYEZ CRÉATIF - MÉLANGEZ  
VOS PROPRES COULEURS !

## LE MÉLANGE IDÉAL POUR CHAQUE STYLE

Votre créativité ne connaît pas de limites ? Faites de nos finitions vos meilleurs alliés : avec la Cire Déco Osmo, vous obtiendrez des surfaces en bois intérieures parfaites. Choisissez votre teinte préférée. Quel que soit votre projet, Osmo a certainement le mélange qu'il vous faut. Vous pouvez mélanger comme bon vous semble tous les produits d'une même famille. Ces trois techniques sont particulièrement efficaces :



### ÉCLAIRCISSEZ

Apportez une touche scandinave à votre intérieur : prenez la couleur de votre choix et mélangez-la à une teinte plus claire telle que le blanc. Le résultat est une couleur plus douce, pastelle pour une chambre confortable, relaxante ou un jardin avec du flair.

### MÉLANGEZ

La couleur que vous voulez n'est pas disponible en rayon ? Pas de problème : peut-être est-elle dans notre sélection de mélanges. Mélangez les teintes tel que décrit dans les instructions et appliquez-les sur la surface souhaitée. Vous voulez essayer quelque chose de nouveau ? Très bonne idée. Commencez par une petite quantité - commandez un sachet échantillon.

### SUPERPOSEZ

Vous cherchez un effet spécial pour des meubles en bois ou lambris ? La technique deux-teintes est faite pour vous : appliquer une teinte sur la surface structurée et une fois la couche sèche appliquez une seconde teinte. Passez une raclette pendant que la surface est encore mouillée. La première couleur réapparaît aux endroits surélevés alors que la deuxième reste dans les rainures du bois. Cela fait vraiment ressortir la structure du bois.



## MÉLANGE DE COULEURS

**Mélange de couleurs**

3188/100 g neige  
3105/10 g jaune sapin

**Mélange de couleurs**

3188/100 g neige  
3125/5 g bleu

**Mélange de couleurs**

3188/100 g neige  
3104/10 g rouge

**Mélange de couleurs**

3188/100 g neige  
3131/5 g vert

**Mélange de couleurs**

3111/100 g blanc  
3138/10 g acajou

**Mélange de couleurs**

3111/30 g blanc  
3138/10 g acajou

**Mélange de couleurs**

3111/10 g blanc  
3138/10 g acajou

## MÉLANGEZ

**Mélange de couleurs**

3188/2 g neige  
3131/62 g vert  
3105/37 g jaune sapin

**Mélange de couleurs**

3188/87 g neige  
3169/3 g noir  
3131/5 g vert  
3105/5 g jaune sapin

**Mélange de couleurs**

3104/70 g rouge  
3105/35 g jaune sapin

**Mélange de couleurs**

3101/10 g incolore  
3123/10 g érable doré

**Mélange de couleurs**

3101/10 g incolore  
3137/10 g cerisier

**Mélange de couleurs**

3101/10 g incolore  
3138/10 g acajou


**Mélange de couleurs**

3101/10 g incolore  
3164/10 g chêne



## DÉCORER LE BOIS EN UTILISANT SA STRUCTURE

Voici un effet spécial que vous pouvez essayer : combinez deux teintes sur une surface structurée. Plus le bois est structuré, plus la surface sera vivante. Cette technique deux-teintes change entièrement l'aspect de meubles, portes ou lambris et met un accent audacieux. Si vous aimez l'inhabituel, faites un essai.

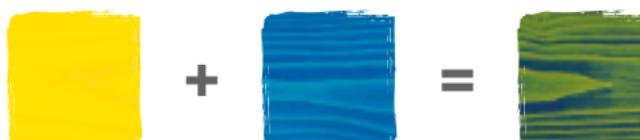

**Couleur**  
3105 jaune sapin

**Couleur**  
3125 bleu

**Résultats**



**Couleur**  
3105 jaune sapin

**Couleur**  
3104 rouge

**Résultats**

Informations détaillées sur  
[www.osmo.fr/inspiration/projets-de-bricolage/  
technica-de-dois-tons](http://www.osmo.fr/inspiration/projets-de-bricolage/technica-de-dois-tons)



**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.com](http://www.osmo.com)  
[info-export@osmo.com](mailto:info-export@osmo.com)



99900322

© 2025 FR 1.0 – Sous réserve de changements techniques et délais de livraisons non garantis. Les dimensions, prix et schémas ne sont fournis qu'à titre informatif et sans garantie. Bien qu'ayant consciencieusement contrôlé le contenu de ce catalogue, nous ne pouvons pas écarter les erreurs d'impression. La reproduction des couleurs est sans engagement de notre part. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements dans un souci d'amélioration des produits.